REMACLEAN C

Высокоизносостойкая, для универсального применения, чистящая планка из резины с упруго заглубленными керамическими вставками и прочной стальной системной несущей балкой. Не повреждающая ленту благодаря закругленным периферийным керамическим вставкам.

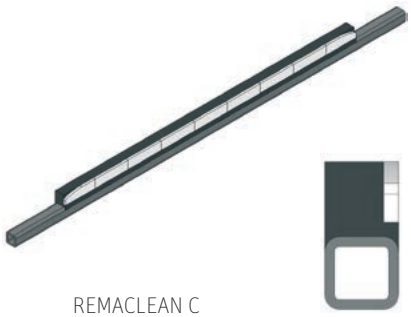

REMACLEAN C

Свойства

- Эффективный и не повреждающий ленту очиститель
- Высокий срок службы благодаря высокой износостойкости резины REMA TIP TOP
- Отличное соотношение цены и эффективности
- Простой монтаж
- Для рабочих температур от -40 °C до +80 °C и скоростей ленты до 3,5 м/с
- Не подходит для применения с механическими соединениями

Области применения

- Особенно подходит для предварительной очистки, также подходит в качестве основного очистителя
- Для универсального применения при транспортировке разных материалов, например, каменного угля, бурого угля, глины, цемента, гипса, мусора и сильно обводненного, налипающего материала
- В меньшей степени подходит для кварц- и жиросодержащего материала

REMACLEAN C

Технические характеристики

Полимерная основа	NR/BR	DIN ISO 1629
Твердость	64, по Шору A	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Ширина ленты
578 7593	REMACLEAN C	400 мм
578 7603	**REMACLEAN C**	500 мм
578 7610	REMACLEAN C	650 мм
578 7627	**REMACLEAN C**	800 мм
578 7634	**REMACLEAN C**	1 000 мм
578 7641	**REMACLEAN C**	1 200 мм
578 8640	REMACLEAN C	1 400 мм
578 7665	REMACLEAN C	1 600 мм