REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ

Трехслойная комбинированная чистящая резина (CAB) состоит из износостойких наружных слоев и эластичного внутреннего слоя. Чистящая резина монтируется в существующих узлах очистки конвейерных установок и может выступать из крепления на 1,5-кратную толщину.

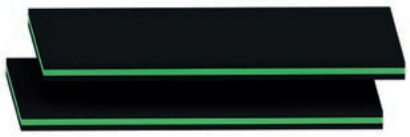

REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ

Свойства

- Отличная износостойкость
- Особо щадящее действие на ленту
- Низкое трение на контакте с конвейерной лентой
- Различные толщины в номенклатуре изделий, от 15 до 40 мм
- Для лент шириной до 2000 мм
- Для рабочих температур от - 40 до +70° C

Области применения

- Для универсального применения в качестве чистящей резины для зернистого, слегка налипающего и влажного материала

REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ

По желанию, рулон может быть порезан на полосы.

Технические характеристики

Полимерная основа	NR/BR	DIN ISO 1629
Уд. вес	1,21 г/см³	DIN EN ISO 1183
Твердость	69, по Шору A	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный/зеленый/черный	

Арт. №	Название	Размеры	Вес
549 8411	**REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ**	15 x 100 x 10 000 мм	1,81 кг/м
549 8428	REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ	15 x 120 x 10 000 мм	2,17 кг/м
549 8435	**REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ**	15 x 150 x 10 000 мм	2,73 кг/м
549 8442	**REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ**	15 x 2 000 x 10 000 мм	36,29 кг/м
549 8459	**REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ**	20 x 100 x 10 000 мм	2,38 кг/м
549 8473	**REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ**	20 x 150 x 10 000 мм	3,57 кг/м
549 8497	**REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ**	20 x 2 000 x 10 000 мм	47,56 кг/м
549 8514	REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ	25 x 120 x 10 000 мм	3,51 кг/м
549 8521	**REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ**	25 x 150 x 10 000 мм	4,39 кг/м
549 8538	**REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ**	25 x 200 x 10 000 мм	5,84 кг/м
549 8552	**REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ**	25 x 2 000 x 10 000 мм	58,43 кг/м
549 8624	REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ	30 x 2 000 x 10 000 мм	68,88 кг/м
549 8648	REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ	40 x 2 000 x 10 000 мм	91,84 кг/м