REMACLEAN KWA

Высокоизносостойкая, для универсального применения, чистящая планка в виде поворотного креста (KWA) из резины с прочной стальной системной несущей балкой. Рекомендуется монтаж с прижимным устройством типа INNOVATION, PRECISION или STANDARD.

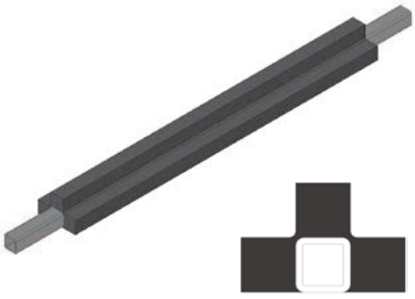

REMACLEAN KWA

Свойства

- Эффективный очиститель, не повреждающий ленту
- Высокий срок службы благодаря высокой износостойкости резины
- Отличное соотношение цены и эффективности
- Поворотный очиститель с тремя рабочими чистящими планками
- Простой монтаж
- Для рабочих температур от -40 °C до +80 °C и скоростей ленты до 3,5 м/с
- Подходит также для применения с механическими соединениями

Области применения

- Особенно подходит для предварительной очистки
- Для универсального применения при транспортировке разных материалов, например, песка и гравия, каменного угля, глины, мусора и жиросодержащего материала

REMACLEAN KWA

Технические характеристики

Полимерная основа	NR/BR	DIN ISO 1629
Уд. вес	1,10 г/см³	DIN EN ISO 1183
Твердость	64, по Шору A	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Ширина ленты
578 7012	**REMACLEAN KWA**	500 мм
578 7029	**REMACLEAN KWA**	650 мм
578 7036	**REMACLEAN KWA**	800 мм
578 7043	**REMACLEAN KWA**	1 000 мм
578 7050	**REMACLEAN KWA**	1 200 мм
578 7270	REMACLEAN KWA	1 400 мм
578 7407	REMACLEAN KWA	1 600 мм

* Другая ширина ленты - по запросу.